



## ALLMÄNT

Rullgardin XL/XXL är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat till stora fönsterpartier. Systemet går att seriekoppla upp till 3 gardiner. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Systemet går att få i sju olika modeller, i många vävkvatiteter och med olika underlister.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.




## MÅTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.

Observera – höjd måste anges

### Måttförklaring:

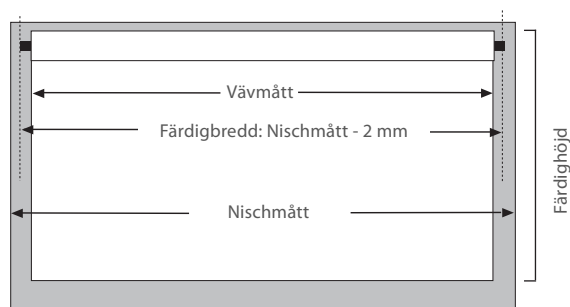

Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckåpor inte ska användas.

### Modeller:



Modell XL-10  
Frihängande

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-20  
Frihängande med monteringsprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-40  
Frihängande med täckprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-110  
Kassett

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.



Modell XL-150  
Kombi med halvkassett

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-210  
Heavy Duty

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-310  
Heavy Duty  
Kassett

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.




## BETJÄNING

**Sidodrag:** Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillläg.  
Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillläg.  
Kontakta kundtjänst för mer information.  
Kedjor finns i nedhäng 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-310.)

**Snäckväxel med vev:** 3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 180 cm.  
Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-310).  
Finns även måttanpassad vev - max. 430 cm.

**Motor:** 230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS)  
- kan användas med Ø50 (XL) och Ø62 (XXL) rör. Ø37 mm rör använder 24V DC motor.

**PowerView®:** Inbyggd 230 V AC motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.

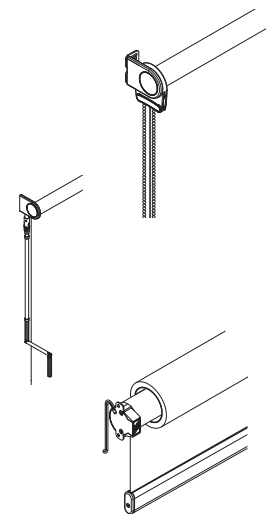


## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Komponentfärger




XL-komponenter finns i vitt, grått och svart. (Kassett/sidolister/monteringsprofiler i grå färg är anodiserad aluminium). Modell XL-40 och XL-150 samt XXL Heavy Duty finns endast i vitt.

### Modeller

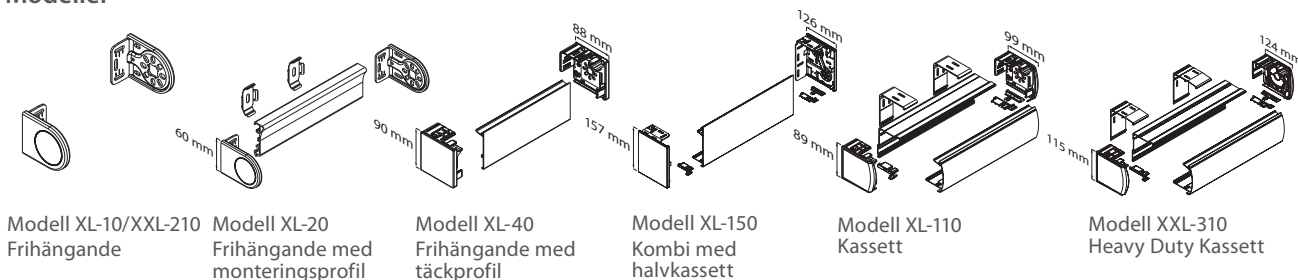

### Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning - mot pristillläg.  
Levereras med XL Stadium avslutning. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.




Vinkelfäste  
- 74 mm väggavstånd.




## Sidokanaler

Till modell XL-110 och XXL-310 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler - bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 (Stadium). Sidokanaler och underlist levereras med borst. Sidokanalen kan också levereras som bottenkanal tillsammans med vit metallplatta som täcker skarven mellan sidokanal och bottenkanal.




## Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner.



	Avstånd mellan väv	Max. yta*	Vinkel
XL	46-340 mm	36 m <sup>2</sup>	upp till 15 gr.
XXL	46-1140 mm	48 m <sup>2</sup>	upp till 15 gr.

\* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning. kontakta kundtjänst för mer information.



## Rör

	Ø37	Ø50	Ø62
XL	< 260 cm <sup>1</sup>	+ 260 cm	
XXL		< 360 cm <sup>2</sup>	+ 360 cm

<sup>1</sup> Höjd över 300 cm blir alltid 50 rör, obs pristillägg

<sup>2</sup> Höjd över 400 cm blir alltid 62 rör, obs pristillägg

Rullgardin XL/XXL tillverkas på stabilt aluminiumrör - rördimensionen beror på produktens bredd.

## VÄVAR

### Max dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumière och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max dimension. Hör med kundtjänst om väv då produkten överstiger dessa mått.

### Skarvning av väv


Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.

### Mönsterpassning

Mönsterpassade rullgardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst ned på rullgardinen.

På randiga vävar kan man ibland uppleva att ränderna ser sneda ut. Detta beror på att trådriktningen ändras när väven stärks.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner. Vid frågor om detta kontakta kundtjänst.




## MONTERING


### Beslag




Modell XL-10  
Standardbeslag




Modell XL-20  
Clipsbeslag




Modell XL-10/ XL-20  
Designbeslag




Modell XL-40  
Standardbeslag



Modell XL-150  
Standardbeslag



Modell XL-110  
Vinkel



Modell XXL-310  
Vinkel

Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner - 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).



## MONTERING

### Antal beslag – modell XL-20/XL-110/XXL-310

Bredd i cm		
<180	181-250	>250
2	3	4

Avstånd till första beslaget 55-70 mm.

### Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen  $\pm 4$  mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 8 mm bredare. På modell XXL-210/XXL-310 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är  $\pm 17$  mm.

## ÖVRIGT

### Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:

- Avslutning 124 Oval – vit, alu eller svart
- Avslutning 500 – vit, grå eller svart
- Avslutning 600 Stadium – vit, alu eller svart

### Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin dvs. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex rullgardin XL och XXL är färdighöjd följande:

Ø37 mm rör	vävhöjd -20 cm (som angivet på etikett)
Ø50 mm rör	vävhöjd -30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett)
Ø62 mm rör	vävhöjd -40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett)










Avslut 124 Oval



Avslut 600 Stadium



MODELL	Beskrivning	Modellnummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg.  Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.  Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	11	Sidodrag	30	360	400	12
		15	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		16	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg.  Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.  Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	21	Sidodrag	30	360	400	12
		25	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		26	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Täckprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.  Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.  Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	41	Sidodrag	30	360	400	12
		45	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		46	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-110 Kasset Ø37/50 mm	Rullgardin i kasset. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.  Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.  Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	111	Sidodrag	30	360	400	12
		115	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		116	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		118	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullgardin med 2 vävar i halvkasset - öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.  Separat betjäning - Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	151	Sidodrag	30	360	400	12
		155	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		156	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör - Heavy Duty. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget <sup>2</sup> .  Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.  Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	211	Sidodrag	30	450	460	16
		215	Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		216	230V AC motor <sup>4</sup>	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC <sup>4</sup>	75	450	460	16
 MODELL XXL-310 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullgardin i kasset på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg <sup>2</sup> .  Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.  Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	311	Sidodrag	30	450	460 <sup>1</sup>	161
		315	Snäckväxel med vev	30	450	460 <sup>1</sup>	161
		316	230V AC motor <sup>4</sup>	95	450	460 <sup>1</sup>	161
		318	PowerView® 230V AC <sup>4</sup>	75	450	460 <sup>1</sup>	161

<sup>1</sup> Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

<sup>2</sup> Max yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg 63 rör. Viktbegränsning

<sup>3</sup> Endast 50 mm rör.

<sup>4</sup> Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.